

Regolatori di pressione / Pressure regulators

APR 35 – APR.I 35 Adj – APR.ES 35 (21 L/Min-240 BAR)

APR 35 – APR.I 35 Adj – APR.ES 35 (21 L/Min-240 BAR)


	21 l/min 5,5 USGPM		max 240 BAR 3500 P.S.I.
---	-----------------------	---	----------------------------

APPLICAZIONI - APPLICATIONS

	AGRICOLTURA AGRICULTURE		SPRAYER SPRAYER
	DISINFESTAZIONE DISINFESTATION		ATOMIZZATORI ATOMIZERS

Valvole Con Dispositivo Energy Saving. Il nuovo dispositivo ENERGY SAVING by-passa l'ugello eiettore in alta pressione eliminando le perdite di carico e aumentando la potenza disponibile alla lancia.

Unloader Valves With Energy Saving Device. The new ENERGY SAVING device has been specifically designed to bypass the injector nozzle in high pressure, thus eliminating the losses of load and increasing the power available to the lance.

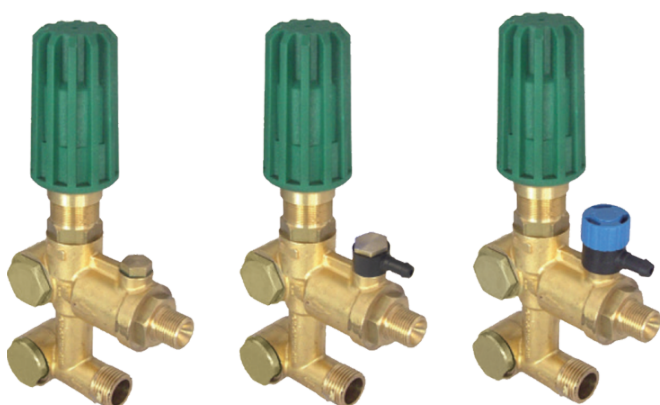

APR 35

APR.I 35

APR.I 35 Adj.

ENERGY SAVING ES



VALVOLE REGOLAZIONE PRESSIONE APR: ATTACCO CON VITI CAVE
 UNLOADER VALVES APR WITH BANJO CONNECTIONS
 RÉGULATEURS DE PRESSION BY-PASS APR AVEC VIS DE FIXATION
 VÁLVULAS DE REGULACIÓN DE PRESIÓN APR: CONEXIÓN CON TORNILLOS DE FIJACIÓN

TEMPERATURA MAX: 60°C - 140°F
 MAX TEMPERATURE: 60°C - 140°F
 TEMPÉRATURE MAXI: 60°C - 140°F
 TEMPERATURA MÁX: 60°C - 140°F

Cod. Part Number	Uscita Outlet	Modello Model	Pressione Max Max Pressure		Inj. Dia.	Portata Flow		Attacco pompa Port size	Entrata Inlet	Peso Weight		Serie Series			
			bar	psi		l/min	GPM			BSP	BSP		Kg	lbs	
05.8751.97.3	3/8 BSP- M	APR 35	240	3500	/	21	5.5	3/8	1/2 - M	1.10	2.4	WBX			
05.8754.97.3	22x1.5-M							3/8		1.15	2.5				
05.8752.97..	3/8 BSP-M	APR.I 35 Fixed injector	240	3500	16	9.5	2.5	3/8	1/2 - M	1.15	2.5				
05.8755.97..	22x1.5-M									18	11		2.9	1.20	2.65
										21	15		4.0	1.20	2.65
										23	21		5.5	1.20	2.65
05.8753.97..	3/8 BSP-M	APR.I 35 Adjust. injector	240	3500	16	9.5	2.5	3/8	1/2 - M	1.15	2.5				
05.8759.97..	22x1.5- M									18	11		2.9	1.20	2.65
										21	15		4.0	1.20	2.65
										23	21		5.5	1.20	2.65

... Aggiungere al codice – Add to the last number

- 16: valvola con ugello eiettore dia. 1.6mm- valve with injector nozzle dia. 1.6mm
- 18: valvola con ugello eiettore dia. 1.8mm- valve with injector nozzle dia. 1.8mm
- 21: valvola con ugello eiettore dia. 2.1mm- valve with injector nozzle dia. 2.1mm
- 23: valvola con ugello eiettore dia. 2.3mm- valve with injector nozzle dia. 2.3mm
- ES: valvola con dispositivo Energy Saving – valve with Energy Saving Device